

130 TLSB

110 µm

- TICKET THERMIQUE DE SENSIBILITÉ STANDARD.
- TICKET THERMIQUE **PREMIUM-TOP** AVEC PROTECTION À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE.
- RÉOLUTION STANDARD 200 DPI.
- VITESSE D'IMPRESSION JUSQU'À 200 MM/S (8 IPS).



○ PROPRIÉTÉS DU PAPIER

Paramètre	Unité	Valeur			Méthode de test
		Cible	Min	Max	
Grammage	g/m ²	108	100	116	ISO 536
Épaisseur	µm	113	105	121	ISO 534
Résistance à la tension	MD	kN/m	6.00		ISO 1924
	CD	kN/m	3.50		
Résistance au déchirement	MD	mN	550		ISO 1974
	CD	mN	550		
Lissé	Recto	s	500		ISO 5627
Blancheur D65	Recto	%	80		ISO 2470-2
Humidité	%		7.50		ISO 287/2009



Tags



Divertissement



Parking



Transport

○ CERTIFICATIONS / NORMES / DIRECTIVES

- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- REACH
- Contact alimentaire indirect




La marque de la gestion forestière responsable

Les données contenues dans cette fiche représentent des données moyennes, elles sont utilisées uniquement pour référence et peuvent être amenées à changer.

PROFIL DE SENSIBILITÉ


Sensibilité dynamique

Imprimé sur Datamax MP Nova 4 DT à une vitesse de 200 mm/s

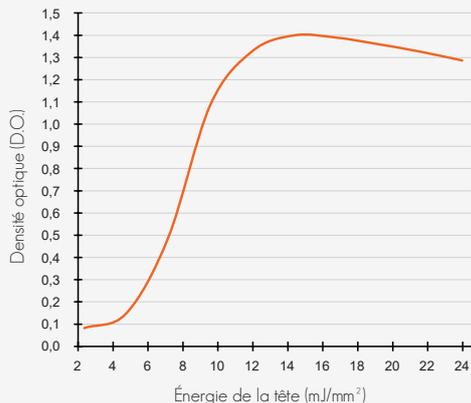

Sensibilité statique

Test réalisé sur testeur à gradient de température TOYOSEKI

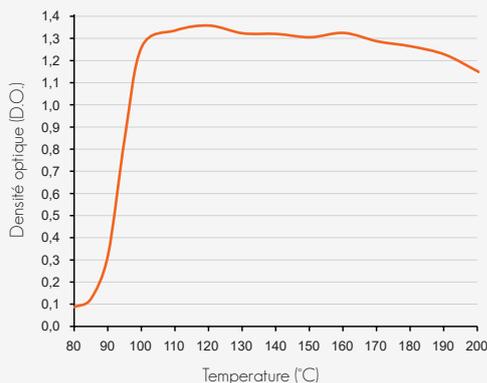


PROPRIÉTÉS D'IMPRESSION

Paramètre	Valeur		Méthode de test
	Min	Max	
Couleur de l'image	Noire		Inspection visuelle
Densité dynamique	D.O.	1.28	RIF IPO153 / IPO154
Densité statique	D.O.	0.12	RIF IP101



- Août 2022 -

PROPRIÉTÉS DE PRÉSERVATION

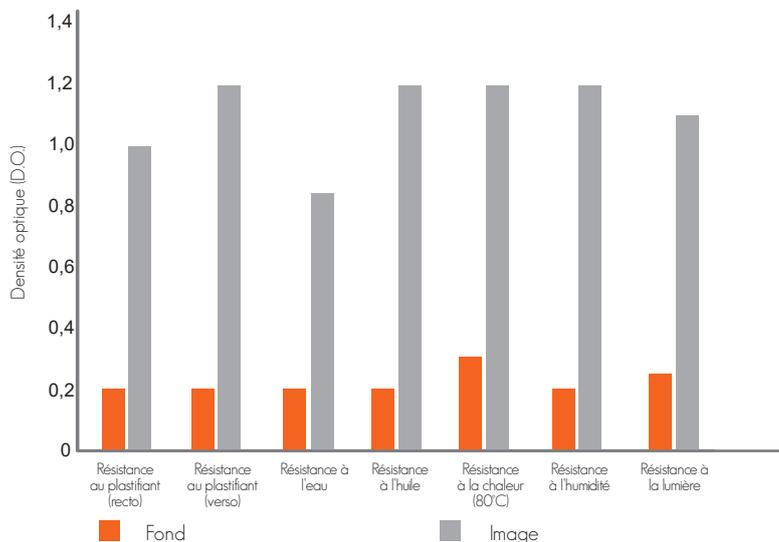

Paramètre	Méthode de test
Résistance au plastifiant (recto)	RIF PPO111
Résistance au plastifiant (verso)	RIF PPO106
Résistance à l'eau	RIF PPO115
Résistance à l'huile	RIF PPO101
Résistance à la chaleur (80°C)	RIF PPO114
Résistance à l'humidité	RIF PPO112
Résistance à la lumière	RIF PPO113